


ベビー休憩室の設計標準

国土交通省「建築設計標準」2025年版より
青文字：2025年追加文章


＜様々な機能をもつベビー休憩室の例＞

長椅子や肘掛けのついた椅子が望ましい。




Combi エンジェルK
授乳ソファダブルJS41D
W1,200×D600×H700

**荷物を置くための台、フックやハンガーを設ける。
電動の搾乳機等を利用するための電源があると良い。**
＜解説＞・乳幼児連れは、荷物が多し。




Combi サイドテーブル
W600×D350×H450




Combi ベビーキープ・スリムF62
[閉時]W286×D98×H1,150
[開時]W286×D280×H1,150

ベビーカーで授乳・搾乳のためのスペースに入れる方が望ましい。


共用スペースに椅子を設置する。



Combi 調乳用温水器
CH22-3(シンク一体タイプ)
W900×D619×H1,398



Combi エンジェルK授乳
ソファシングルJS32S
W620×D580×H633

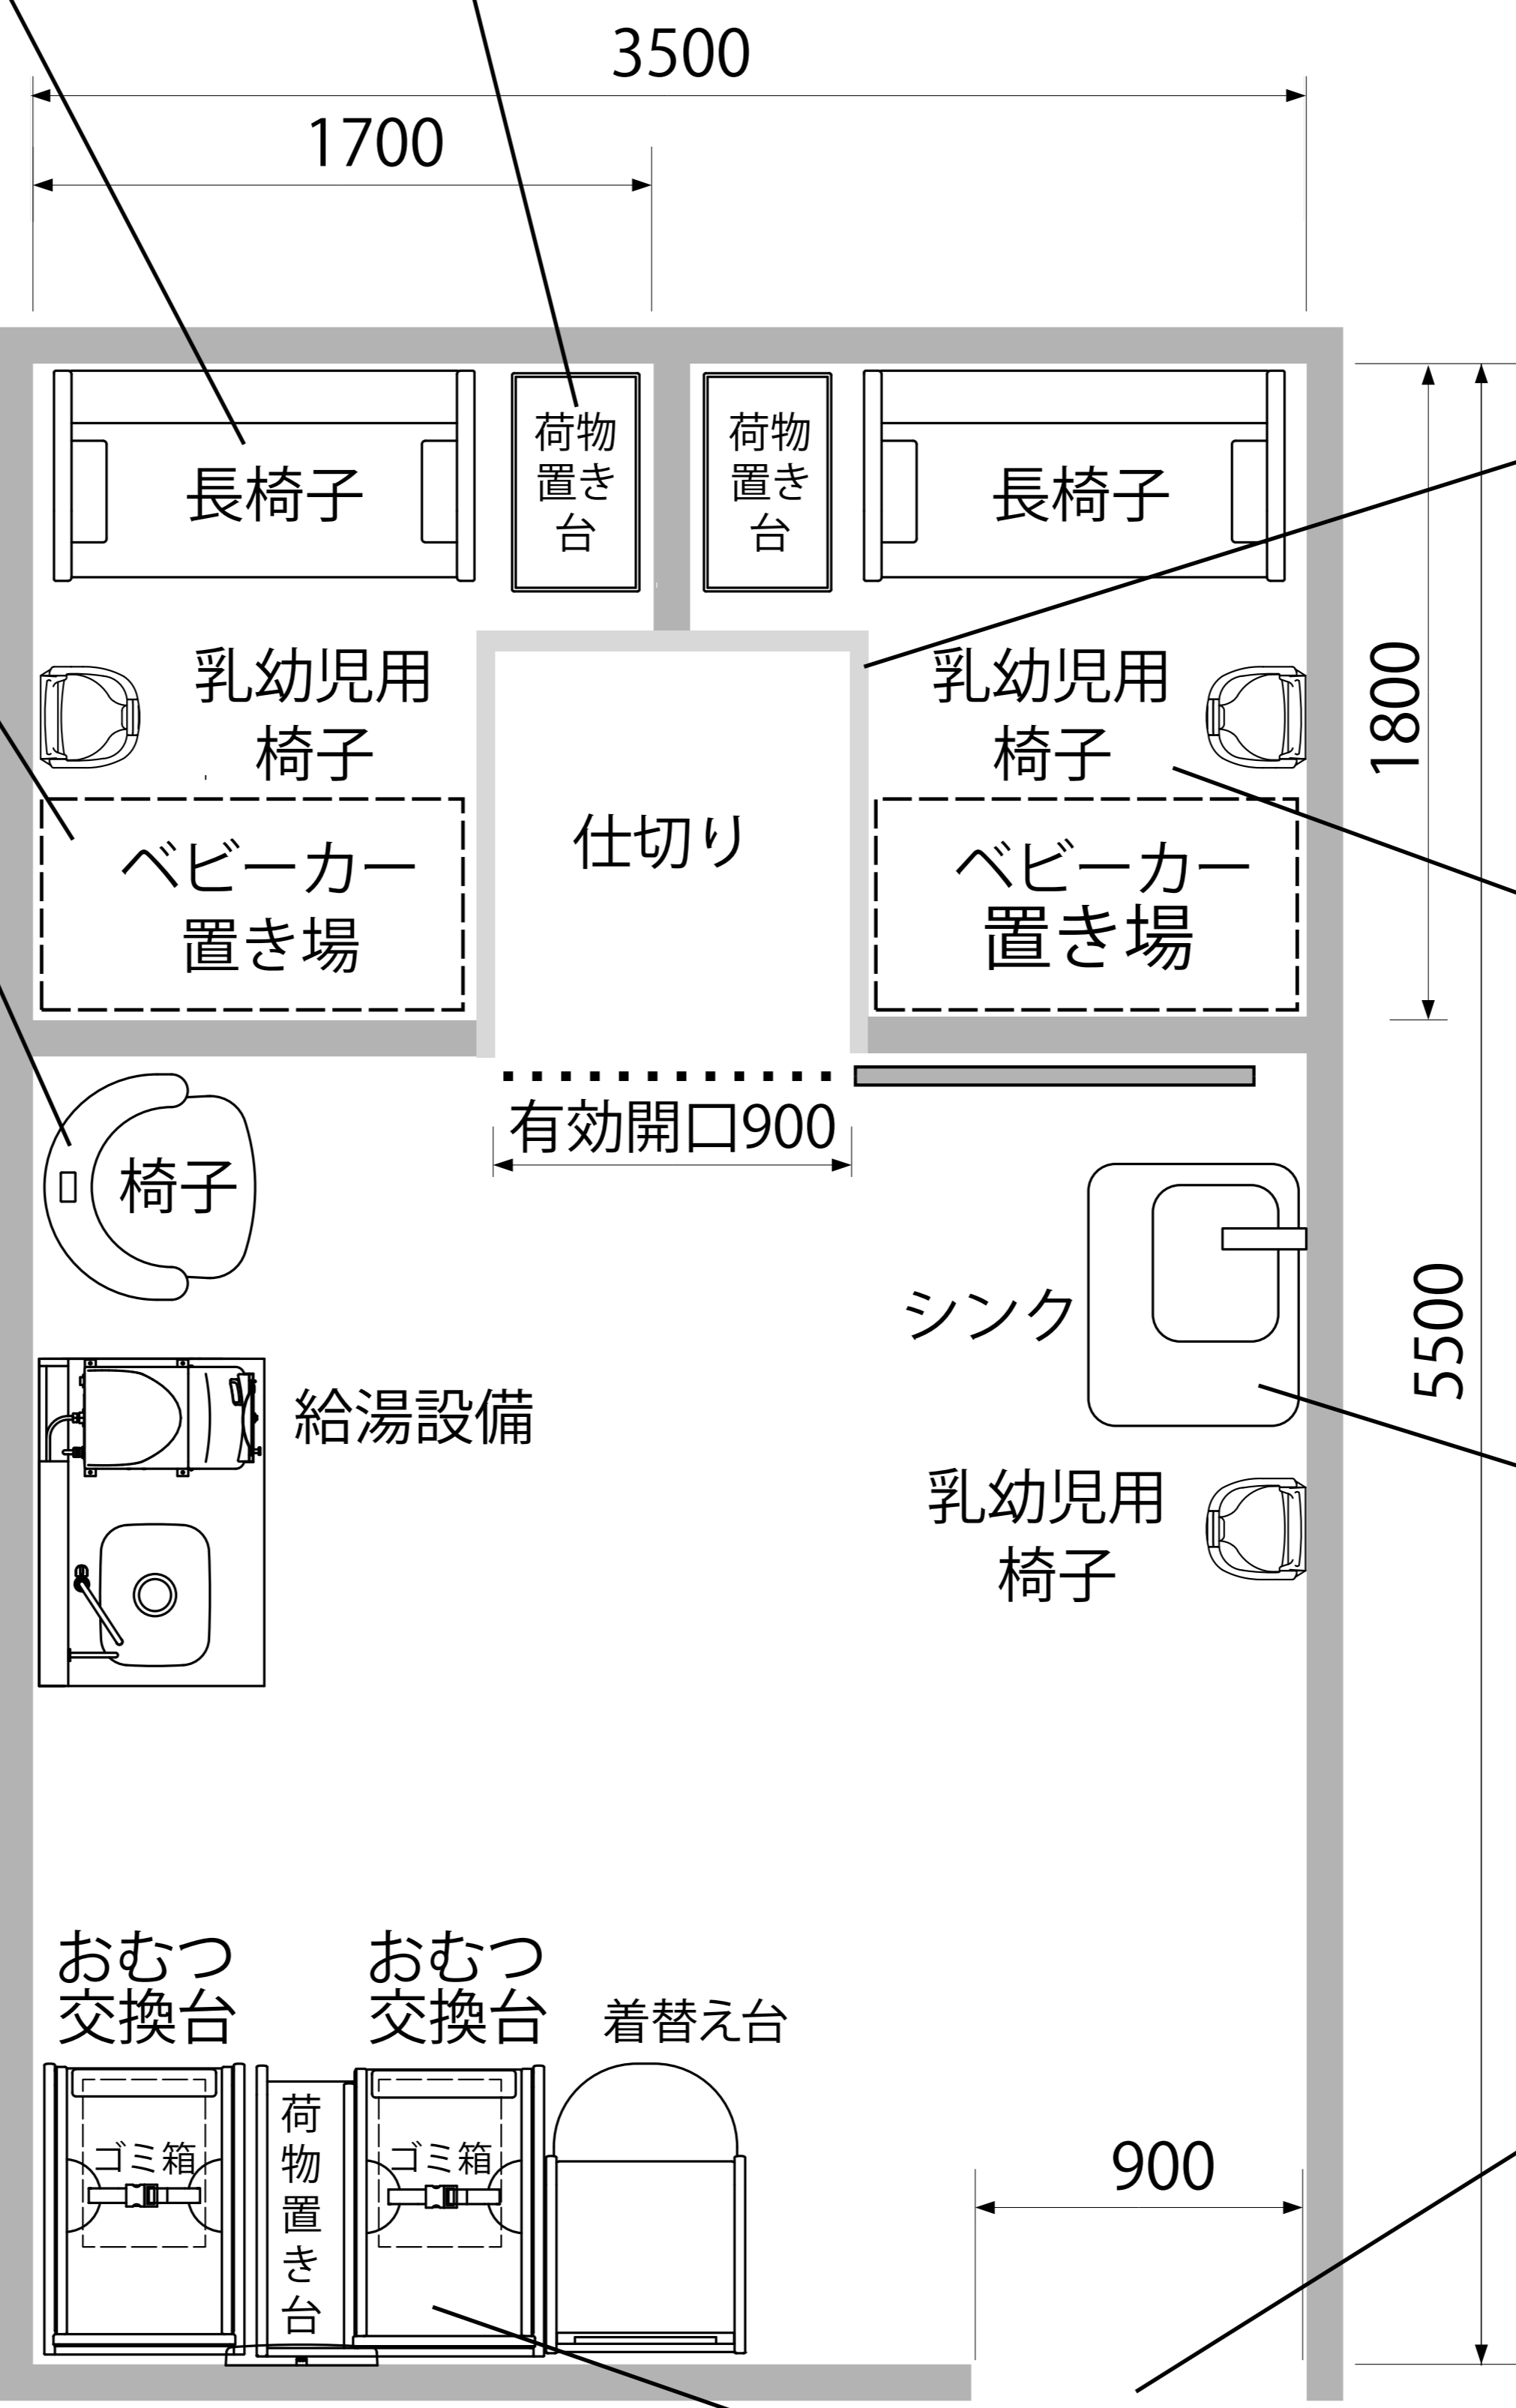

3500
1700
1800
5500
有効開口900
900

長椅子 荷物置き台 荷物置き台 長椅子
乳幼児用椅子 ベビーカー置き場 仕切り ベビーカー置き場 乳幼児用椅子
椅子 給湯設備 シンク 乳幼児用椅子
おむつ交換台 おむつ交換台 着替え台
ゴミ箱 荷物置き台


授乳・搾乳のためのスペースには、仕切りを設ける。
＜解説＞
・スペースに余裕があれば、仕切りは、カーテンではなく鍵のついた戸とする方がよい。

男性が入れない授乳・搾乳のためのスペースを設置する。
＜解説＞
・1以上のスペースは、車椅子使用者が利用できるものとするのが望ましい。


シンクを設置する。
＜解説＞
・ハンドソープやペーパータオルを設置することが望ましい。
・洗浄した哺乳瓶や搾乳機等を置くスペースを広くする。

出入口
・引き戸にするとともに、内部の様子がわかるようにする。
・内部の設備配置等の状況、男女の入室可否等を図記号(ピクトグラム)と文字の併記によりわかりやすく表示する。

自販機等
・おむつやおしりふき、液体ミルク、離乳食等の自動販売機があると便利。
・ジュース等の自動販売機や冷水器等があると、ミルクを飲まない子供や授乳中で水分を多く必要とする母親にとって有効。
・冷水器は、調乳時、お湯に溶かした粉ミルクを冷やす際にも有効。
・離乳食を温めるための電子レンジがあると便利。



Combi 直接触れないペーパーシートホルダーPC12
W418×D60×H294



Combi エンジェルK おむつ交換台単体 W550×D800×H922
Combi エンジェルK おむつ交換台荷物台付き W790×D800×H922
Combi エンジェルK 着替え台 W550×D800×H900
Combi エンジェルK ミニダストボックスKD32 W337×D461×H725

おむつ交換台をニーズに合わせて設置する。
＜解説＞
・広さにゆとりがあれば、トレーニングパンツ用(立った状態でおむつ替えが可能な高さが低い台)もあるとよい。
・おむつゴミはにおわないように工夫する。おむつ用のゴミ箱を設けるほか、普通のゴミ箱も設置することが望ましい。
・衛生面に配慮し、使い捨てのおむつ替えシート等があるとよい。
・複数の乳幼児用おむつ交換台を設ける場合には、車椅子使用者が利用できるものを1以上設ける。

コンビウイズ株式会社

本社 / 東日本営業所・首都圏営業所 / 〒111-0041 東京都台東区元浅草 2-6-7 TEL.03-5828-7631 FAX.03-5828-7630
西日本営業所 / 〒540-0026 大阪市中央区内本町 2-4-16 TEL.06-6942-0384 FAX.06-6942-0398
URL : www.combiwith.co.jp



Combi